

Szybka wiązarka horyzontalna ze zmienną wysokością wiązania




- Bez sprężonego powietrza
- Bardzo szybka głowica wiążąca
- Minimalne wymagania konserwacyjne
- Dostępna dla taśmy o szerokości 5 mm

#### **WYPOSAŻENIE:**

- odprowadzanie oparów
- Odczyt "prawidłowe wykonanie wiązania"
- Inne wielkości ramy dostępne na zamówienie
- Automatyczne wprowadzanie taśmy
- Synchronizacja wyłączników awaryjnych
- Napinanie skala 10-stopniowa
- Sterowanie SPS/PLC
- Element do szybkiej wymiany szpuli
- Dotykowy panel obsługi
- **Wiele specyficznych opcji dostępnych, łatwo konfigurowalnych**

# SMB HA1

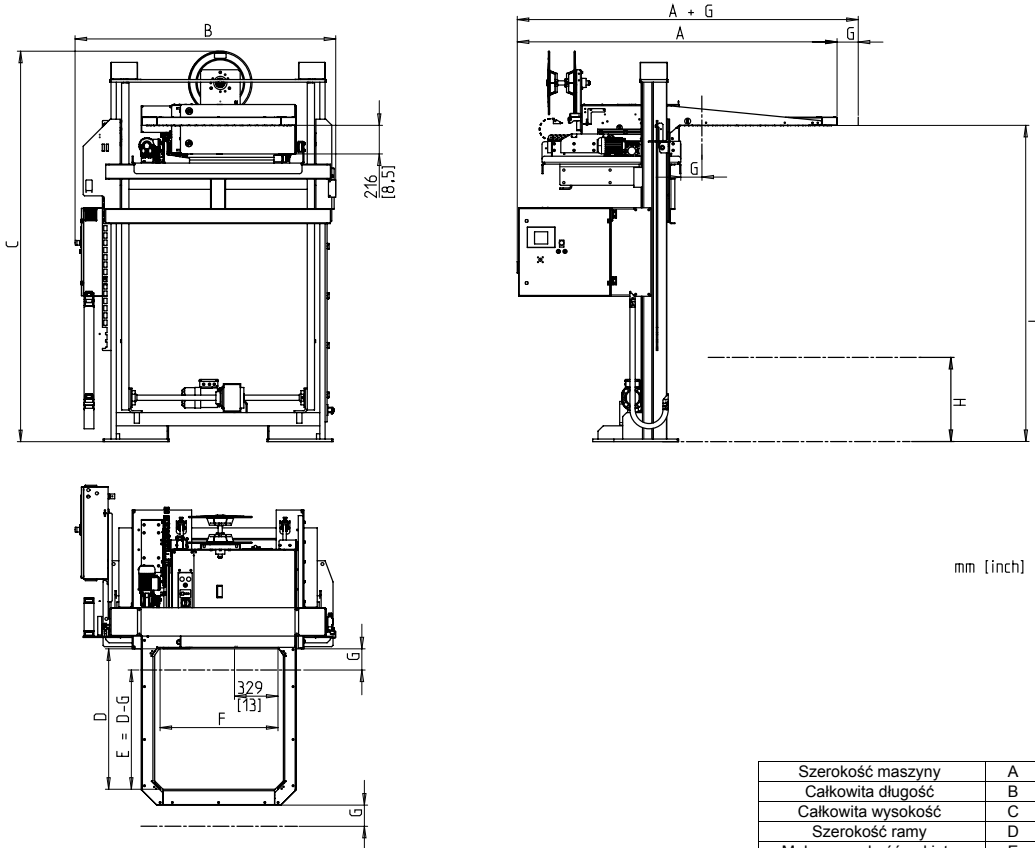

mm [inch]

Szerokość maszyny	A	2800	3200
Całkowita długość	B	2400	2700
Całkowita wysokość	C	2050	2050
Szerokość ramy	D	1060	1400
Maks. szerokość pakietu	E	D - G	D - G
Wewnętrzna długość ramy	F	970	1200
Kierunek poruszania się	G	160	160
Najniższa pozycja ramy	H	800	410
Najwyższa pozycja ramy	I	2433	2000

## DANE TECHNICZNE:

### WYDAJNOŚĆ:

#### PAKIETY:

Długość w mm: min. 100

#### NAPIĘCIE TAŚMY:

Napięcie taśmy w N: max. 800

#### RODZAJ TAŚMY:

Polipropylen DIN EN 13 394

Szerokość w mm: 5 - 12

Grubość taśmy w mm: 0,4 - 0,65

#### METODA ŁĄCZENIA TAŚMY:

Zgrzewanie. Wytrzymałość na zerwanie zgrzewanej taśmy wynosi około 60-80% wytrzymałości taśmy

#### ROLA Z TAŚMĄ:

Śr. wew. mm: 200

Sr.zew. mm: 420

Szer. w mm: 190 (160,180,200)

Inne wymiary taśmy na zapytanie.

#### ZASILANIE:

200-440V; 3 AC; 50Hz;

#### WAGA:

Całkowita waga (około) w kg : 1300

#### WARUNKI PRACY:

Zakres temperatur w °C [°F]: +10 [50] - +40 [104]



**SMB SCHWEDE MASCHINENBAU GMBH**  
 Markgrafenstraße 2 | D-95497 Goldkronach | Germany  
 Tel.: +49 (0) 9273 / 982-201 | Fax.: +49 (0) 9273 / 982-100  
[www.smb.biz](http://www.smb.biz) | [sales@smb.biz](mailto:sales@smb.biz)