



Uniwersalne stosowanie stołu obrotowego




- Delikatne obracanie pakietu
- Wysoka wydajność
- Minimalne wymagania konserwacyjne
- Niskie zużycie

WYPOSAŻENIE:

- Taktowanie na wejściu i wyjściu
- Kabel do zasilający 3 m
- 2 pary drzwiczek z pleksi z wyłącznikiem bezpieczeństwa
- Możliwość aktywacji delikatnego obracania pakietu
- Wysokość stołu regulowana bezstopniowo
- **Wiele specyficznych opcji dostępnych, łatwo konfigurowalnych**

SMB V74

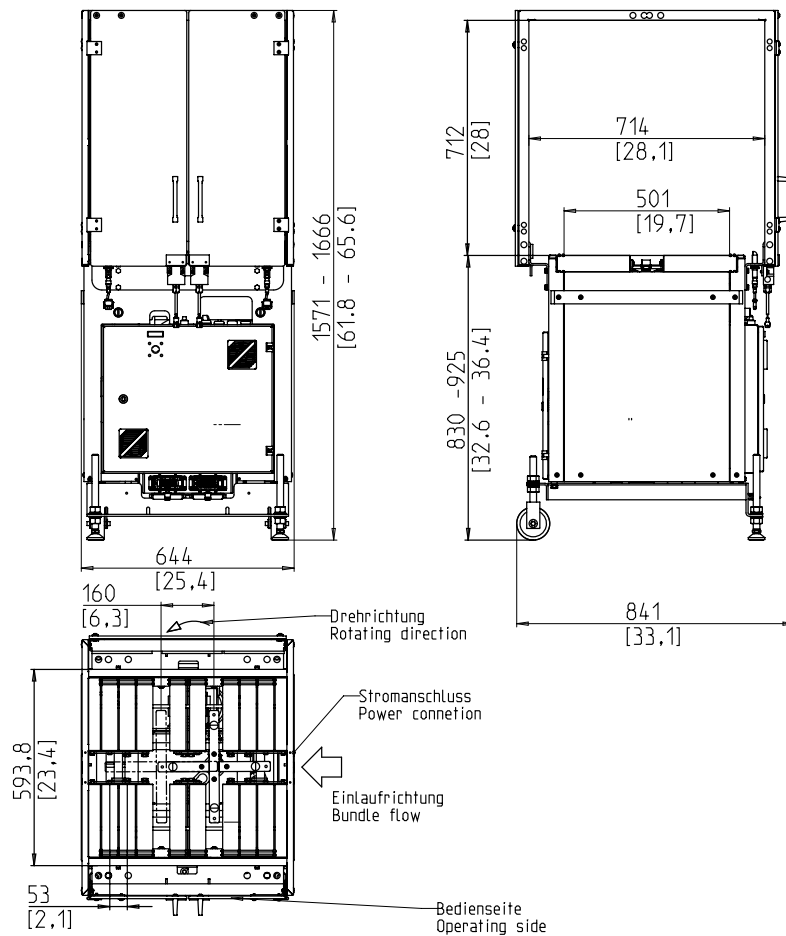

DANE TECHNICZNE:

WYDAJNOŚĆ:

Pakiet/min.:	40
Przy prędkości pasów w m/sek.:	1

PAKIETY:

Szerokość w mm:	min. 240
Długość w mm:	min. 240
Przekątna pakietu w mm:	max. 500
Opcjonalnie: maks.:	600
Waga w kg:	max. 25

SZYBKOŚĆ TRANSPORTERA:

m/s:	0,4 - 1,0
------	-----------

ZASILANIE:

208-500V; 3 AC; 50/60Hz;
Specjalne napięcie na żądanie.
Sieć TN i TT

ZUŻYCIE PRĄDU:

Całkowite zużycie prądu (około) w KW:	0,6
---------------------------------------	-----

WAGA:

Całkowita waga (około) w kg :	180
-------------------------------	-----

WARUNKI PRACY:

Zakres temperatur w °C [°F]:	+10 [50] - +40 [104]
------------------------------	----------------------



SMB SCHWEDE MASCHINENBAU GMBH
Markgrafenstraße 2 | D-95497 Goldkronach | Germany
Tel.: +49 (0) 9273 / 982-201 | Fax.: +49 (0) 9273 / 982-100
www.smb.biz | sales@smb.biz